

10,662,834
10-01-2003



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

①2 Patentschrift
①0 DE 199 14 488 C 1

⑤1 Int. Cl. 7:
G 11 C 11/02

- ②1 Aktenzeichen: 199 14 488.5-53
- ②2 Anmeldetag: 30. 3. 1999
- ④3 Offenlegungstag: -
- ④5 Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 31. 5. 2000

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden


⑦3 Patentinhaber:
Siemens AG, 80333 München, DE

⑦2 Erfinder:
Thewes, Roland, Dr.-Ing., 82194 Gröbenzell, DE;
Weber, Werner, Dr.rer.nat., 80637 München, DE

⑤6 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
US 51 73 873

⑤4 Vorrichtung zur Bewertung der Zellenwiderstände in einem magnetoresistiven Speicher

⑤7 Der Anmeldungsgegenstand betrifft eine Bewerter-
schaltung für einen magnetoresistiven Speicher, bei der
hohe, insbesondere für neue Bauelemente mit geringen
Spannungspegeln und geringer Verlustleistung kritische,
Offset-Spannungen in diesen Bewertungsvorrichtungen
dadurch beseitigt werden, daß ein vom jeweiligen Infor-
mationszustand der Zelle abhängiger Zellenstrom um ei-
nen mittleren Zellenstrom vermindert wird und diese
Stromdifferenz in eine entsprechende Ausgangsspan-
nung umgesetzt wird, wobei zur Bildung des mittleren
Zellenstromes eine Kombination von Zellwiderständen
aus Zellen mit unterschiedlichem Informationsgehalt die-
nen.

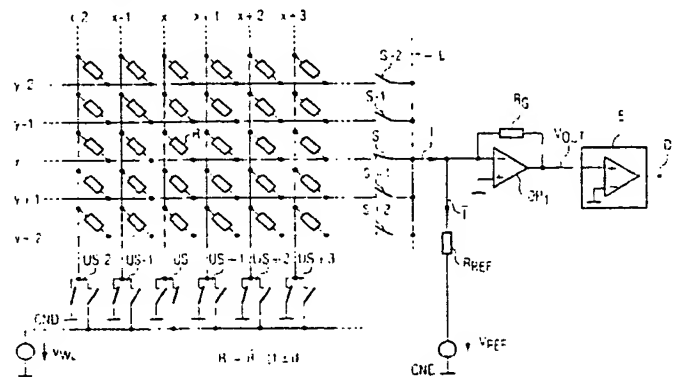

DE 199 14 488 C 1

DE 199 14 488 C 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Bewertung eines magnetisch veränderbaren elektrischen Widerstands einer magnetoresistiven Speicherzelle (MRAM) mit Hilfe eines Referenzwiderstands. Eine solche Speicherzelle weist typischerweise eine weichmagnetische Schicht und eine hartmagnetische Schicht auf, die elektrisch leitend und durch ein Tunneloxid voneinander getrennt sind, wobei die Tunnelwahrscheinlichkeit und damit der elektrische Widerstand von den Polarisierungsrichtungen der beiden Schichten abhängt.

Eine solche Vorrichtung ist aus dem US-Patent 5,173,873, insbesondere aus Fig. 4, bekannt, wobei jeweils pro Spalte der Widerstand einer einzigen Referenzzelle herangezogen wird und eine Bewertung hierdurch schnell und mit geringer Verlustleistung erfolgt.

Aufgrund der Fertigungstoleranzen sind die Zellenwiderstände über das gesamte Speicherzellenfeld nicht konstant und es treten für den gleichen Informationszustand nach Durchführung einer Widerstands-Spannungs-Umsetzung durch eine Bewerterschaltung unterschiedliche Ausgangsspannungen auf, die von einer nachgeschalteten Entscheidungsschaltung oftmals nicht mehr richtig zugeordnet werden können.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht nun darin, eine Vorrichtung zur Bewertung der Zellenwiderstände in einem magnetoresistiven Speicher anzugeben, bei der hohe, insbesondere für neue Bauelemente mit geringen Spannungspegeln und geringer Verlustleistung kritische, Offset-Spannungen in diesen Bewertungsvorrichtungen beseitigt werden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. Eine vorteilhafte Ausbildung der Erfindung ergibt sich aus dem Unteranspruch 2.

Die Erfindung besteht im wesentlichen darin, daß ein vom jeweiligen Informationszustand der Zelle abhängiger Zellenstrom um einen mittleren Zellenstrom vermindert wird und diese Stromdifferenz in eine entsprechende Ausgangsspannung umgesetzt wird, wobei zur Bildung des mittleren Zellenstromes eine Kombination von Zellwiderständen aus Zellen mit unterschiedlichem Informationsgehalt dienen.

Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert. Die Zeichnung zeigt eine matrixförmige Anordnung von Bitleitungen $y + 2, \dots, y, \dots, y - 2$ von Wortleitungen $x - 2, \dots, x, \dots, x + 3$, die einen Ausschnitt aus einem Zellenfeld eines magnetoresistiven Speichers darstellen. Zwischen jeder Bitleitung und jeder Wortleitung ist ein magnetoresistiver Widerstand R vorhanden, der üblicherweise auf einem übereinander liegenden und durch ein Tunneloxid getrennten weichmagnetischen und einem hartmagnetischen Bereich besteht. Zwischen einer ausgewählten Wortleitung x und einer ausgewählten Bitleitung y liegt der ausgewählte Zellwiderstand R . Die Auswahl bzw. die Adressierung der Wortleitungen erfolgt hier beispielsweise mit Hilfe von Umschaltern $US - 2, \dots, US + 3$, die der Reihe nach jeweils mit einer der Wortleitungen $x - 2, \dots, x + 3$ verbunden sind und über die jeweils eine ausgewählte Wortleitung, hier die Wortleitung x , mit einer Wortleitungsspannung V_{WL} und die anderen Wortleitungen mit Bezugspotential (GND) verbunden werden. Damit nicht alle mit der Wortleitung x verbundenen Zellwiderstände, sondern nur der mit der adressierten Bitleitung y verbundene Zellwiderstand R auf eine gemeinsame Leitung I , durchgeschaltet werden, bleiben alle Schalter $S - 2, \dots, S + 2$ bis auf den Schalter S geöffnet.

Für einen aus einer Mehrzahl von Bitleitungen und Wortleitungen bestehenden Bereich des Zellenfeldes oder aber

für das gesamte Zellenfeld ist eine Bewerterschaltung mit einer nachgeschalteten Entscheiderstufe E vorhanden, die aus einer Ausgangsspannung V_{OUT} der Bewerterschaltung entsprechende Datenpegel D erzeugt.

Die eigentliche Bewerterschaltung weist einen Operationsverstärker OP_1 auf, dessen Ausgang die Ausgangsspannung V_{OUT} führt und über einen Rückkoppelwiderstand R_G auf den invertierenden Eingang rückgekoppelt und dessen nichtinvertierender Eingang mit Bezugspotential verbunden ist. Der invertierende Eingang des Operationsverstärkers OP_1 ist mit der Sammelleitung I verbunden, wodurch in diesem Beispiel die Wortleitungsspannung V_{WL} über den Umschalter US , den ausgewählten Zellwiderstand R und den geschlossenen Schalter S mit dem invertierenden Eingang verbunden ist und aus der Leitung I ein entsprechender Zellenstrom I fließt. Der Zellenwiderstand R ist von der gespeicherten Information abhängig und kann wie folgt angegeben werden.

$$R = R \cdot (1 \pm d),$$

wobei R ein mittlerer Widerstand und d eine informationsabhängige relative Widerstandsänderung, die beispielsweise in der Größenordnung von einigen Prozent liegt, bedeuten.

Bei der Erfindung wird von dem Strom I ein mittlerer Strom I subtrahiert und es gelangt zum invertierenden Eingang des über den Widerstand R_G rückgekoppelten Operationsverstärkers OP_1 nur eine Stromdifferenz $I - I$. Der mittlere Strom I wird aus einem Referenzwiderstand R_{REF} und einer Referenzspannung V_{REF} gebildet, wobei die Spannung V_{REF} ein anderes Vorzeichen als die Wortleitungsspannung V_{WL} aufweist. Der Referenzwiderstand R_{REF} und die Referenzspannung V_{REF} müssen so dimensioniert werden, daß bei einem Zellenwiderstand $R = R$ und einer Wortleitungsspannung V_{WL} der Strom I gleich I ist und damit die Ausgangsspannung V_{OUT} gleich Null ist.

Die Referenzspannung V_{REF} kann dabei vorteilhafterweise mit Hilfe einer üblichen invertierenden Operationsverstärkerschaltung in Abhängigkeit der Wortleitungsspannung V_{WL} aber auch umgekehrt die Wortleitungsspannung V_{WL} auf diese Weise aus einer vorgegebenen Referenzspannung V_{REF} erzeugt werden.


Der Referenzwiderstand R_{REF} sollte vorteilhafterweise aus demselben Material wie Zellenwiderstände bestehen. Bei gleicher Geometrie des Referenzwiderstandes R_{REF} wie die Zellenwiderstände sind nur Widerstände $R = R \cdot (1 \pm d)$ und nicht der Mittelwert R verfügbar. Hierzu wird im einfachsten Fall ein Zellenwiderstand einer Zelle mit einer gespeicherten logischen Eins und ein Zellenwiderstand einer Zelle mit einer gespeicherten logischen Null in Reihe geschaltet, was einen Referenzwiderstand mit dem Wert $2 \cdot R$ liefert und eine entsprechende Referenzspannung V_{REF} erfordert. Durch Parallelschaltung zweier solcher Reihenschaltungen kann der Referenzwiderstand $R_{REF} = R$ auf einfache Weise erzeugt werden. Um einen Mittelwert zu erreichen, der für möglichst viele Zellen optimal ist, können weitere solcher Reihenschaltungen parallel geschaltet werden, wodurch sich der Referenzwiderstand und entsprechend auch die hierfür erforderliche Referenzspannung erniedrigt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Bewertung der Zellenwiderstände in einem magnetoresistiven Speicher, bei der ein erster Anschluß eines jeweiligen Zellenwiderstandes (R) über Schalter (US) mit einer Wortleitungsspannung (V_{WL}) und ein zweiter Anschluß des jeweiligen Zellenwiderstandes mit einem Leitungskno-

- ten (I.) über weitere Schalter (S) verbindbar ist,
bei der der Leitungsknoten über einen Referenzwider-
stand (R_{REF}) mit einer Referenzspannungsquelle
(V_{REF}) verbunden ist, die eine Reduktion eines jeweili-
gen aus dem Leitungsknoten fließenden Zellenstromes
(I) um einen mittleren Strom (I) bewirkt, und
bei der ein Verstärker (OP_1 , R_G) die Differenz aus dem
jeweiligen Zellenstrom und dem mittleren Strom in
eine Spannung (V_{OUT}) als Bewertungssignal umwan-
delt.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der der Referenz-
widerstand (R_{REF}) aus einer Zusammenschaltung von
Zellenwiderständen von Zellen mit unterschiedlichem
Informationsgehalt besteht.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, bei der der Referenz-
widerstand entweder eine einzelne Reihenschaltung
von zwei Zellenwiderständen von Zellen mit unter-
schiedlichem Informationsgehalt oder eine Parallel-
schaltung solcher Reihenschaltungen aufweist.
4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Referenzspannung (V_{REF}) aus der
Wortleitungsspannung (V_W) oder umgekehrt die
Wortleitungsspannung aus der Referenzspannung mit
Hilfe einer invertierenden Spannungsverstärkerschal-
tung gebildet ist.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

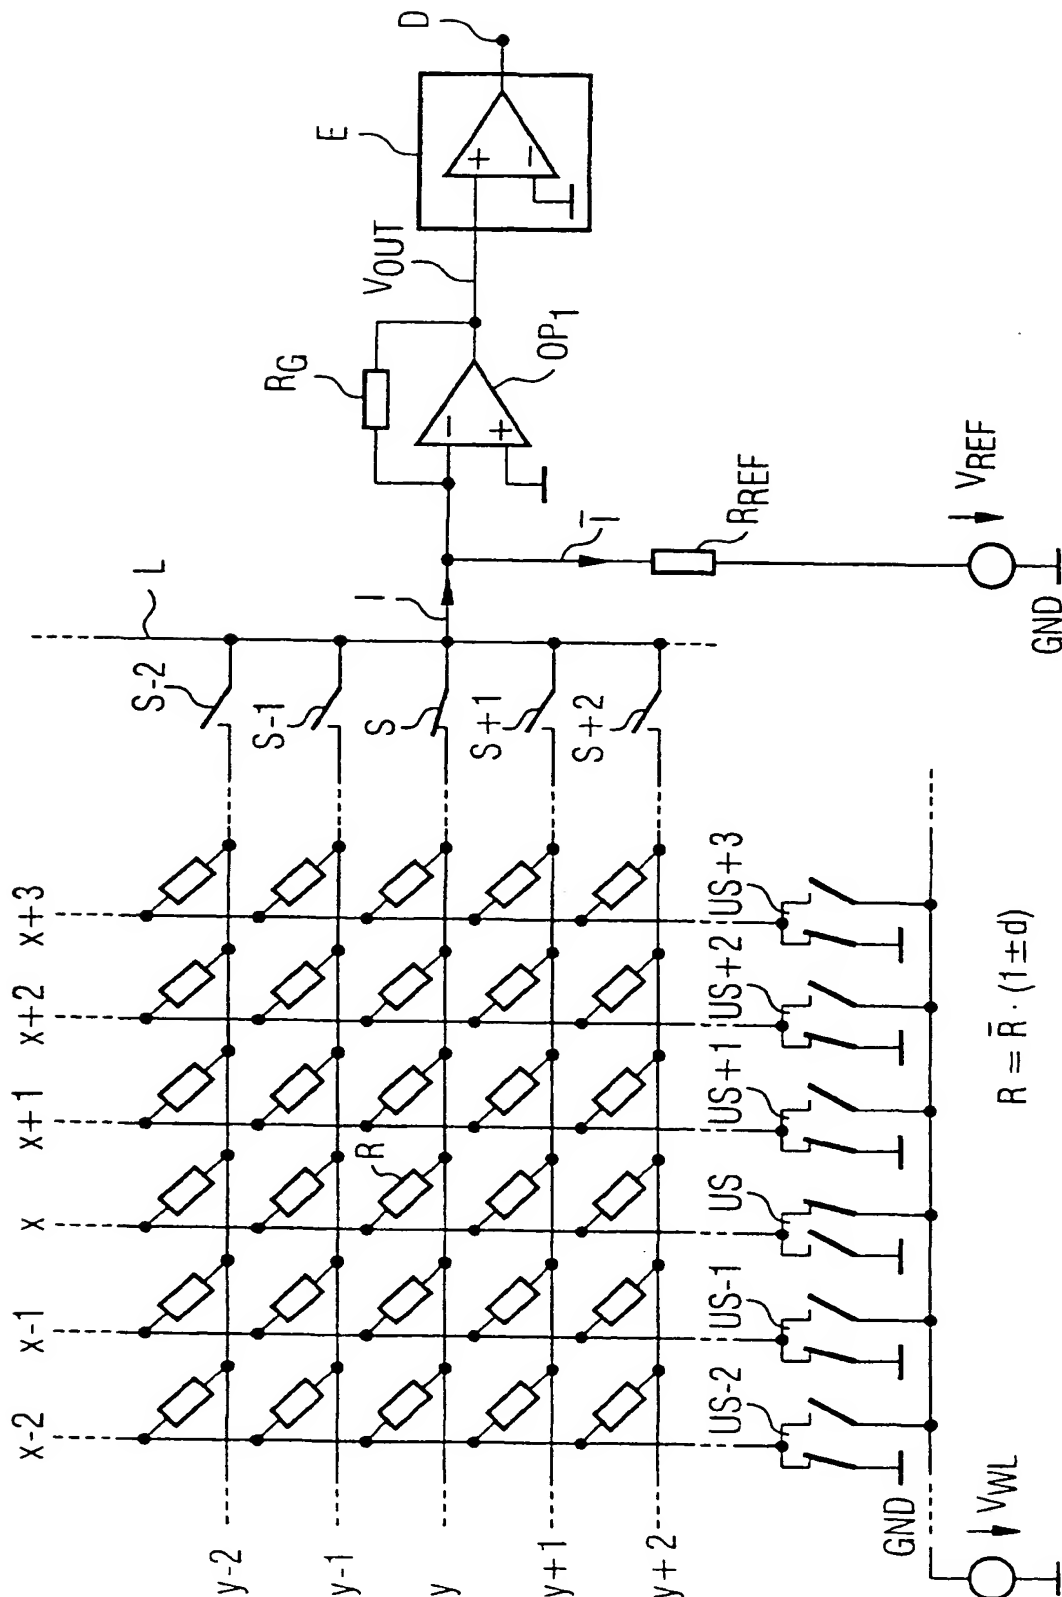

Docket # MUH-12761

Applic. # 10/662,634

Applicant: Google et al.

Lerner and Greenberg, P.A.
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101